

AGUA DE BAJA MINERALIZACION SIEMPRE DISPONIBLE



PREMIUM
SERIE RESIDENCIAL

LITELSEMI
WATER PURIFICATION



LITELSEMI WATER PURIFICATION

DATOS TÉCNICOS:

- **Modelo:** Litel Semi
- **Flujo de agua pura:** 0.26 L/min
- **Presión de agua interior:** 0.1-0.4 MPa.
- **Presión de la membrana:** 0.4-0.8 MPa.
- **Duración del filtro:** 1 año recomendado.
- **Recurso de agua adecuado para usar:** agua de red
- **Dimensiones del sistema:**
a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
- **Dimensiones de la caja:**
a. 340 mm | b. 460 mm | c. 428 mm.
- **Dimensiones del depósito:**
d. 255 mm | e. 400 mm
- **Peso del sistema:** 5,50 Kg

RECAMBIOS:

1. RO4099: Membrana 100GPD y filtro PCB todo en uno ósmosis flujo directo Litel Semi.

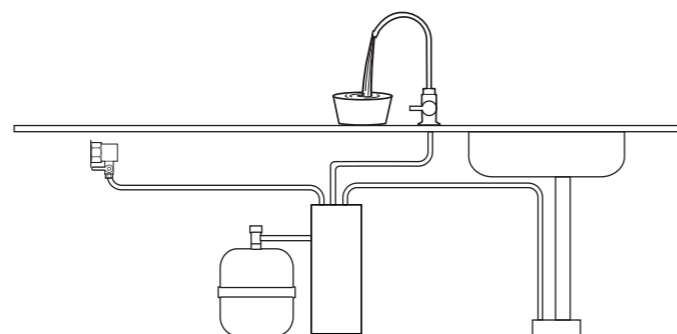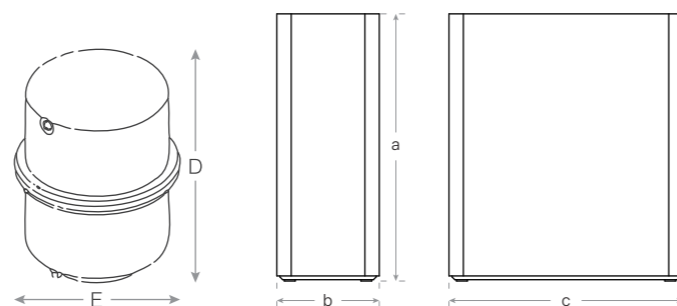

INFORMACIÓN
AMPLIADA



Colaboramos con:



**Casa
Ronald
McDonald®**
VALENCIA

Mantenemos a las familias cerca



osmofilter
Tratamiento Integral del Agua

www.osmofilter.com



BEBE
AGUA PURA

SISTEMA CON FILTRO 5 EN 1

FILTRO DE SEDIMENTOS Y CARBÓN +
MEMBRANA DE 100GPD TODO EN UNO

MÁXIMA EFICACIA



Ahorro



Pureza

Sistema de ósmosis inversa con depósito acumulador de 6L. Disfruta de agua de baja mineralización con el sistema más compacto del mercado, proporcionando agua de ósmosis inversa. Cuenta con un solo filtro que realiza todas las funciones de un sistema convencional, consiguiendo pese a esto una producción todavía mayor.



Ecología



Seguridad



Comodidad



EL CAMBIO DE FILTROS MÁS RÁPIDO Y SENCILLO DEL MERCADO

SISTEMA CON DEPÓSITO DE 6L DE CAPACIDAD

INNOVACIÓN, MAYOR HIGIENE.



Agua disponible
en todo momento



Agua para beber
y cocinar



Ideal para cafés
e infusiones



Agua de baja
mineralización



Filtro 5 en 1



Gran producción.
Membrana de 100 GPD



Recambio de filtro
muy sencillo



Indicador de
cambio de filtro



Certificación europea